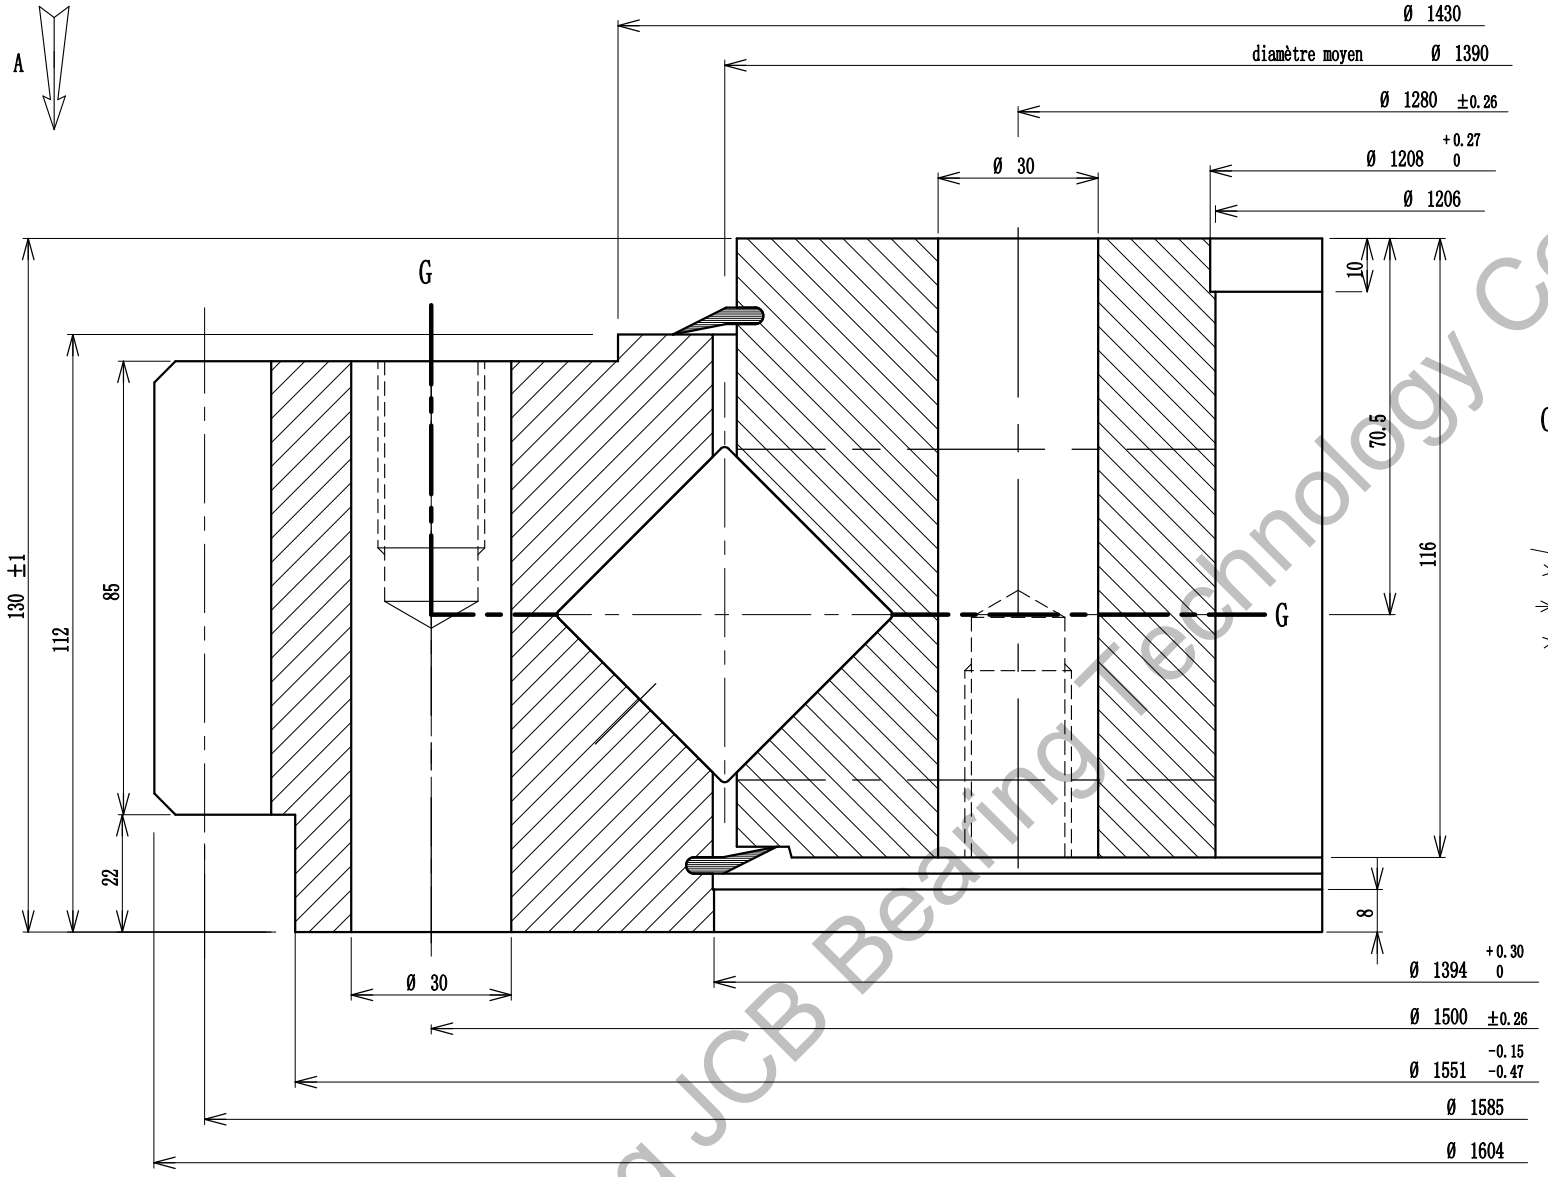

Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

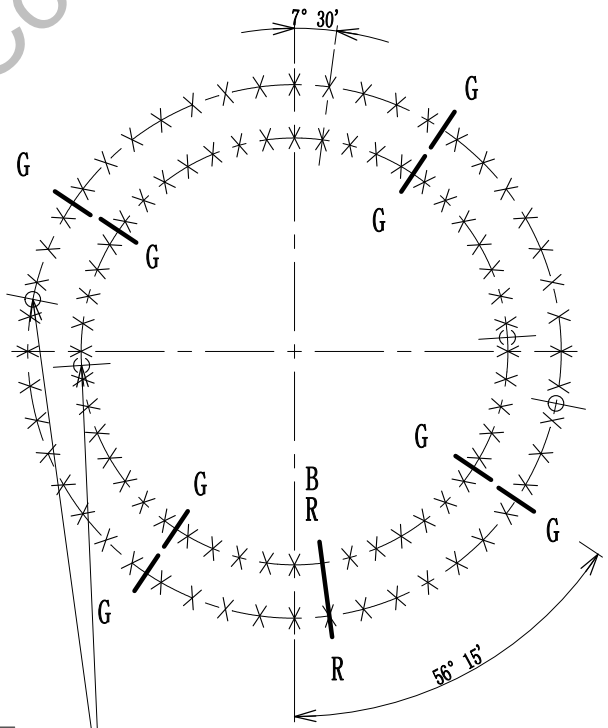

Denture - Gear - Verzahnung: Droite

Module - Modul	10	Angle de pression / Pressure angle / Eingriffswinkel	20°
Diametral pitch		Troncature / Truncature - Kopfkurzung	0.50
Nbre de dents / Nr. of teeth - Zahnezahl	157		
Diamètre primitif / Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser	1570		
Déport 2 ■ d / Add. mod. 2 ■ d - Profilverschiebung 2 ■ d	15		
Cote sur 19 dents / Measurement on teeth / Zahnmesswite bei Zahnen	572.710 / 572.410		

Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. / Rundlauffehler am Teilkreis

Non trempée / No hardened / Ungehartet	0.55	Trempée / Hardened / Gehartet 0.75

Tolérances générales suivant IT-ETR-061
General tolerances according to IT-ETR-061
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061

X	B.E. O.R. A.R.	48	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	Ø 30 equid. equis. gl. Abst.
X	B.I. I.R. I.R.	48- 1	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	Ø 30 equid. equis. gl. Abst.
G	B.E. O.R. A.R.	4	Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen	M 10 x 1.00 equid. equis. gl. Abst.
G	B.I. I.R. I.R.	4	Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen	M 10 x 1.00 equid. equis. gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Des.
Date.
Ver.
Date.
Ech.

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 646 kg / lbs

N° 06-1390-03

Indice C

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd

Agregar: carretera No.3 Lianmeng, Luoyang, Henan, China.
Código postal: 471003
Teléfono: + 86-379-68611678
Fax: + 86-379-68611679
Correo electrónico: sales@jcb-bearing.com

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd

IT-ETR 905 Indice 3