



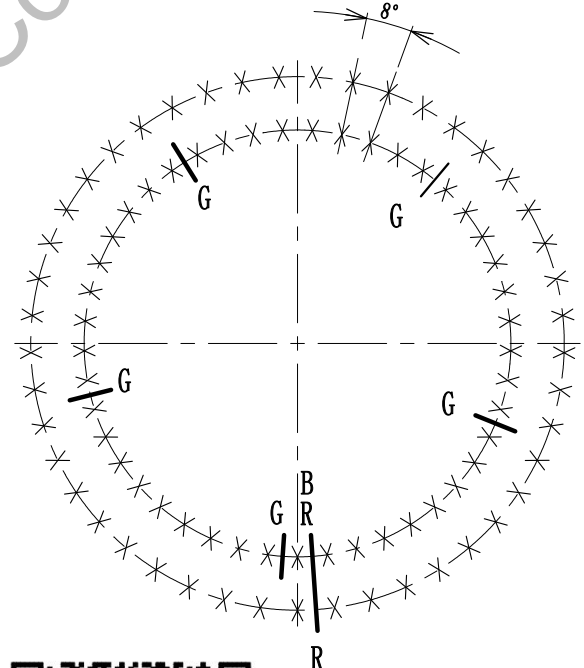


Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

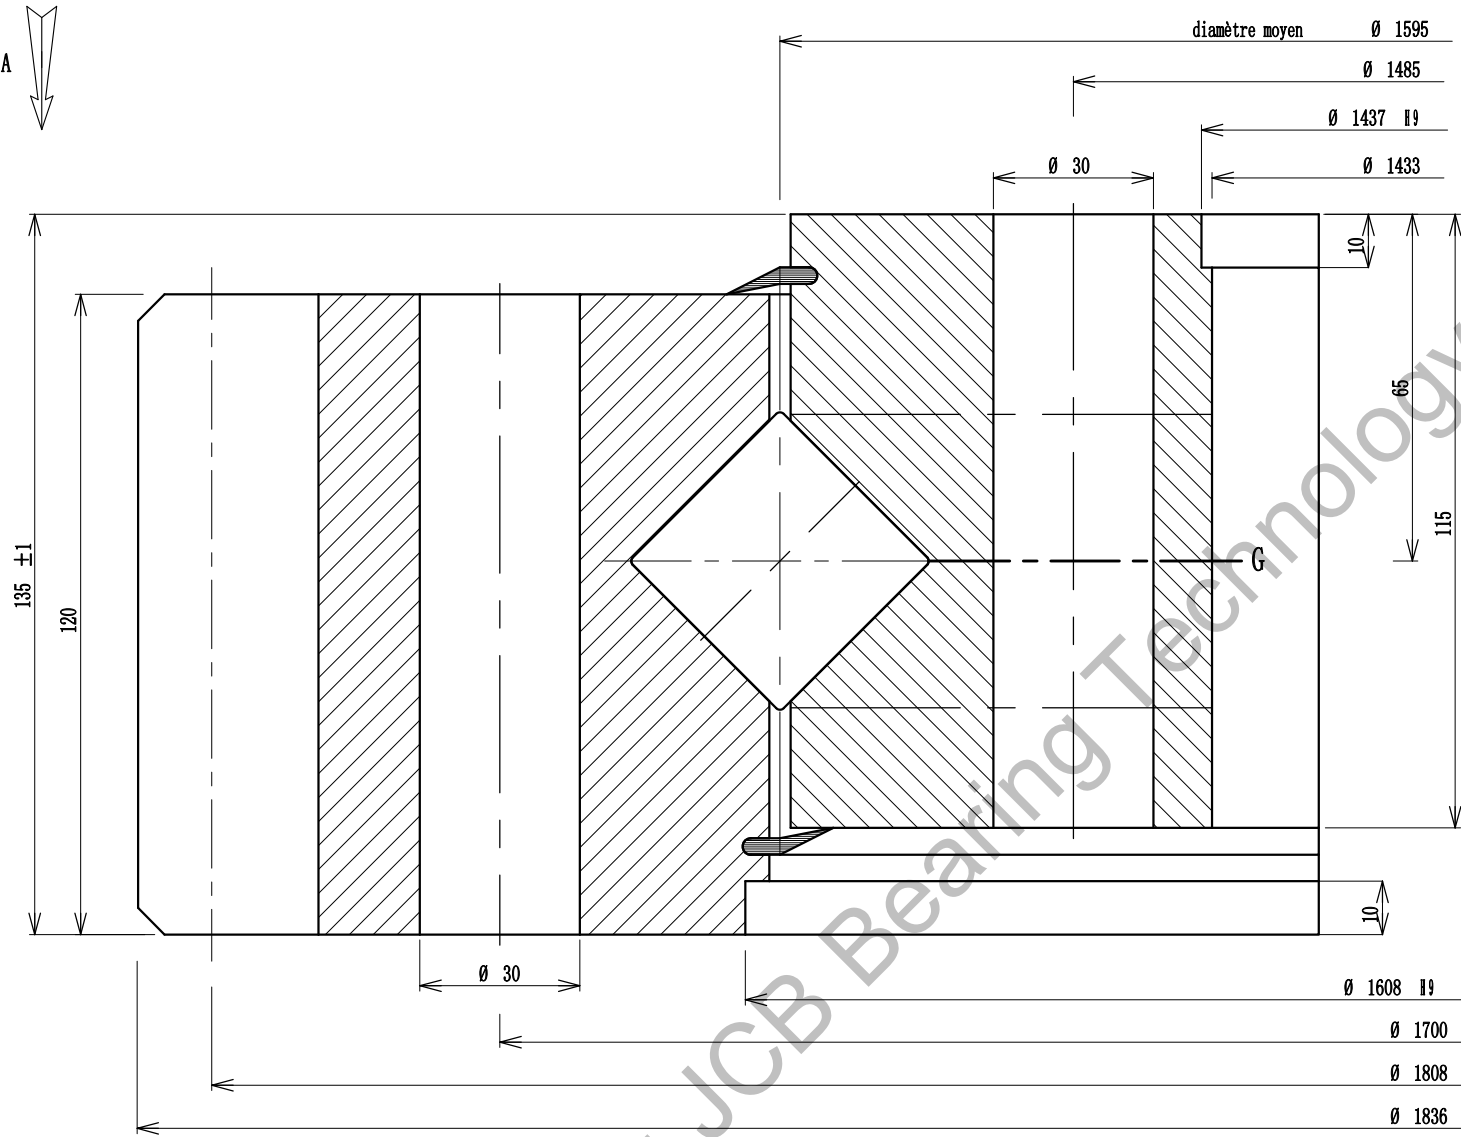

Denture - Gear - Verzahnung	
Droite	
Module 16	Angle de pression 20°
Module - Modul	Pressure angle
Diametral pitch 112	Eingriffswinkel 2
Nr. of teeth - Zahnzahl	Troncature
Troncature - Kopfkürzung	
Diamètre primitif 1792	
Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser	
Départ 2 m d 16	
Add. mod. 2 m d - Profilsverschiebung 2 m d	
Cote sur 13 dents 620.176	
Measurement on teeth 619.696	
Zahnmessweite bei Zähnen	
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée 0.65	Trempée 0.85
No hardened	Hardened
Ungehärtet	Gehärtet

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061			
X	R.E. 45	Trous de fixation Ø 30	equiv. eqnis.
	A.R.	Mounting holes	gl. Abst.
G	R.I. 45	Trous de fixation Ø 30	equiv. eqnis.
	I.R.	Mounting holes	gl. Abst.
G	R.E.	Trous de graisseurs	equiv. eqnis.
	O.E.	Grease holes	gl. Abst.
R	A.R.	Schmierbohrungen	equiv. eqnis.
	R.I. 5	Trous de graisseurs M 10 x 1.00	gl. Abst.
	I.R.	Grease holes	equiv. eqnis.
		Schmierbohrungen	gl. Abst.
B Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway			
R ca Stopfen - und heerteschlupf - position			



Des. _____
 Date. _____
 Ver. _____
 Date. _____
 Ech. _____

Masse estimée 799 kg
 Gewicht ca _____ lbs
 Estimated weight

N° 06-1595-04

Indice A

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd
 Agregar: carretera No.3 Lianmeng, Luoyang, Henan, China.
 Código postal: 471003
 Teléfono: + 86-379-68611678
 Fax: + 86-379-68611679
 Correo electrónico: sales@jcb-bearing.com